

# Panasonic

ideas for life



## Teléfono Propietario IP

**KX-NT265**

Gracias a la facilidad de manejo del protocolo de Internet (IP), ahora puede conectar sucursales y personal fuera del lugar de trabajo con un solo IP-PBX híbrido situado en su oficina principal. Con un IP-PBX híbrido y central TDA, usted puede administrar y controlar las comunicaciones telefónicas entre todas sus oficinas de una forma fácil y eficaz. Además puede ahorrar en los cableados telefónicos: sus teléfonos IP se conectan a sus redes LAN existentes.



# Centralice sus oficinas con la facilidad de IP



## Integración LAN sin esfuerzo


Después de instalar una tarjeta de extensión IP de 16 canales opcional en el IP-PBX híbrido, la PBX se puede integrar en su LAN existente conectando simplemente a su enrutador o nodo de conmutación existente.

## LCD de 16 caracteres

La pantalla de 1 línea y 16 caracteres le muestra el nombre o el número de teléfono del usuario que llama\*, así estará preparado y ofrecerá un buen servicio a sus clientes desde el momento que usted contesta las llamadas. También muestra la fecha y la hora, la duración de la llamada, el número de la extensión que llama y otra información de utilidad.


\* Para ver el nombre del usuario que llama, el nombre y el número deberán registrarse en la PBX. Para ver el número del usuario tendrá que suscribirse a ISDN o a un servicio análogo de identificación del usuario que llama.

## Ajuste del ángulo de inclinación

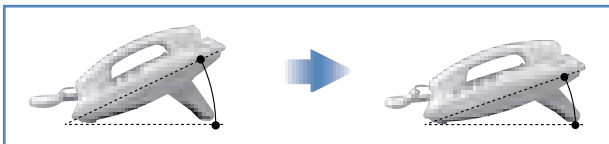

El teléfono se puede ajustar con dos ángulos diferentes para poder usarlo fácilmente y ahorrar espacio.

## Teclas CO programables con LEDs de dos colores




Estas ocho teclas se pueden asignar a funciones PBX tales como el desvío de llamadas (FWD) / no molestar (DND) y conferencia. Cada una tiene un LED de dos colores que muestra el estado de la línea, el estado de la extensión, el encendido / apagado y otra información.

## Lámpara de mensaje / timbre

La lámpara, fácil de ver, se ilumina para indicar la entrada de una llamada, para que usted pueda darse cuenta de que el timbre está sonando incluso encontrándose a distancia. También le avisa de que alguien ha dejado un mensaje.

## ◆ Vista general del sistema

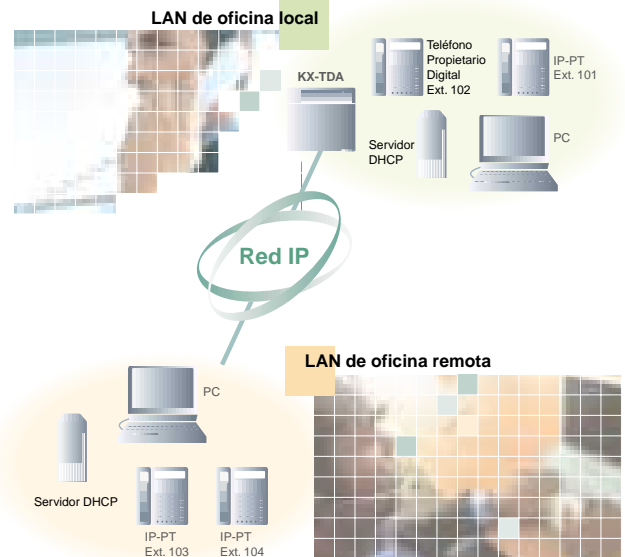

## ◆ Especificaciones

|  | KX-NT265               |
|--|------------------------|
| Pantalla LCD                                       | 1 línea, 16 caracteres |
| Contraste de la LCD                                | 3 niveles              |
| Teclas CO programables                             | 8                      |
| Conferencia  | Sí *1                  |
| Desvío / No molestar                               | Sí *1                  |
| Micrófono-altavoz manos libres                     | Sí                     |
| Mensaje  | Sí                     |
| Respuesta automática / Silenciamiento              | Sí                     |
| Intercomunicación                                  | Sí                     |
| Marcación automática / Guardar                     | Sí                     |
| Retención  | Sí                     |
| Transferencia                                      | Sí                     |
| Flash / Repetición de llamada                      | Sí                     |
| Repetición de marcación (Pausa)                    | Sí                     |
| Volumen de micrófono-altavoz                       | 12 niveles             |
| Volumen de auricular                               | 4 niveles              |
| Silenciamiento de auricular                        | Sí                     |
| Anuncio de llamada con auricular descolgado (OHCA) | No                     |
| OHCA confidencial                                  | Sí                     |
| Monitoreo con auricular descolgado                 | Sí                     |
| Recepción de llamada de búsqueda                   | Sí                     |
| Selección de tono de timbre                        | 8 tipos                |
| Control de volumen del timbre                      | Apagado y 4 niveles    |
| XDP (puerto de dispositivo extra) digital          | No                     |
| Ethernet primaria                                  | 10/100 BASE-TX         |
| Ethernet secundaria                                | No                     |
| Compatible con auricular *2                        | Sí                     |
| Montaje en pared                                   | Sí                     |
| Dimensiones  | 180 x 215 x 110 (Bajo) |
| (An x Al x Prof) (mm)                              | 180 x 200 x 128 (Alto) |
| Peso   | 0,78 kg                |

\*1 Se puede asignar a las teclas CO programables.

\*2 Sólo se puede conectar un jack con clavija de  $\varnothing$  2,5 mm

### Sistemas operativos compatibles:

KX-TDA100/KX-TDA200: PMPR Software File Version 3. 0000 o posterior  
 KX-TDA600: PLMPR Software File Version 3. 0000 o posterior  
 KX-TDA0470 (IP-EXT16): PIPEXT Software Version 1. 001 o posterior/  
 PVOIPEX Software Version 1. 011 o posterior